



**K8901Z-1.1/16**


**Nasadka sześciokątna 3/4",  
calowa**



## DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana

- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

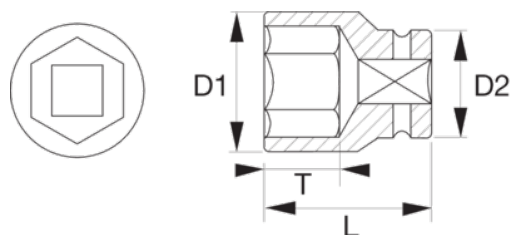

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt              |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K8901Z-1.1/16</b> | 1 1/16 in                                                                           | 53 mm    | 43 mm     | 44 mm     | 19 mm    | K560F-6                                                                               | 380 g                                                                                 |

**Follow the Fish!**

