




**K8906Z-15/16**

**Nasadka wydłużona 3/4", calowa**



## DANE PRODUKTÓW

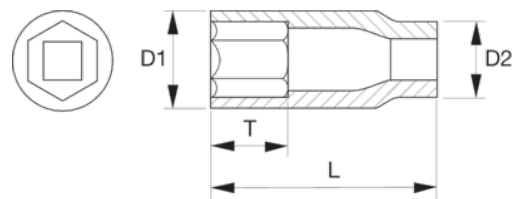


- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątного typu "żeńskiego"
- 



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K8906Z-15/16</b>	15/16 in	90 mm	38.5 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	580 g

**Follow the Fish!**

