

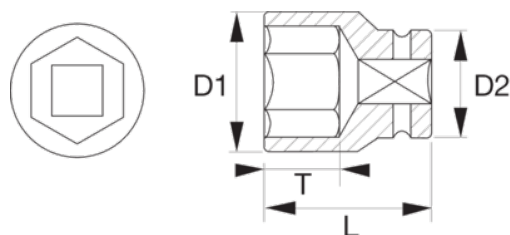


K9501M-34 Nasadka sześciokątna 1"






DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9501M-34	34 mm	62 mm	54 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	680 g

Follow the Fish!

