



**K9501Z-1.5/8**


**Nasadka sześciokątna 1",  
calowa**



## DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie

- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

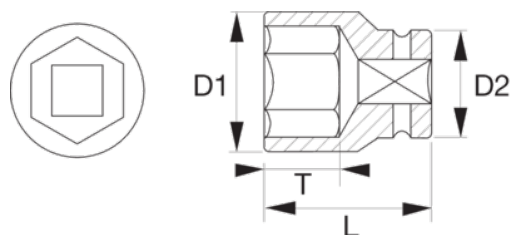

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt             |  |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K9501Z-1.5/8</b> | 1 5/8 in                                                                            | 1"                                                                                  | 69 mm    | 63 mm     | 54 mm     | 24 mm    | K560F-7                                                                               | 860 g                                                                                 |

**Follow the Fish!**

