




**K9506Z-1**

**Nasadka wydłużona 1", calowa**



## DANE PRODUKTÓW

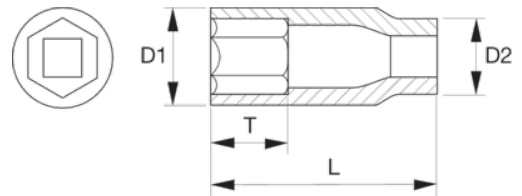


- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowan
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątne, typu "żeńskie"
- 



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K9506Z-1</b>	1 in	108 mm	42.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1060 g

**Follow the Fish!**

