



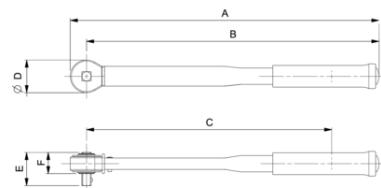
TAW

Elektroniczny klucz dynamometryczny, pomiar momentu i kąta, pamięć, stała grzechotka



DANE PRODUKTÓW

- Jednostki momentu w Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in oraz kątowe w stopniach
- Zakres pracy: 7-800 Nm/5,1-590 ft.lb
- Stosowany do pracy w prawo i w lewo w temperaturach pomiędzy 5°C a 42°C
- Pamięć umożliwia zapis 50 operacji oraz do 10 wstępnie zadanych wartości
- Tryby pracy: moment, kąt, moment a następnie kąt, własne zdefiniowane tryby
- Licznik
- Podczas wymiany baterii zachowane zostają dane i ustawiona wartość momentu
- Programowalny czas automatycznego wyłączenia
- Programowalne ostrzeżenie o recalibracji
- Bardziej zaawansowane konfiguracje oraz ustawienia dostępne w instrukcji obsługi
- Dokładność $\pm 2\%$ w prawo oraz 3% w lewo w przedziale od 20%-100% maksymalnej wartości momentu
- Sygnał wizualny (podwójne diody LED + podświetlany ekran LCD), dźwiękowy i wibracyjny
- Grzechotka stała o 40 zębach z zabierakiem kwadratowym 3/8", 1/2", 3/4"
- Korpus wykonany całkowicie z metalu oraz obudowa z ABS zapewniające najwyższą odporność i trwałość
- Metalowa rękojeść z komorą na baterie z lewym gwintem (baterie alkaliczne AA w zestawie)
- Dostarczany w wytrzymałym plastikowym futerale
- Dostarczany z fabrycznym świadectwem kalibracji spełniającym normy międzynarodowe oraz wymogi oznaczeń CE
- 2014/30/EC, ISO 6789
- Made in USA





Follow the Fish!







CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU









Produkt: TAW1430

	13.3-265.5 lb·in		1.11-22.13 lb·ft		1/4 in
					
	0-360°	A	358 mm	B mm	345 mm
C mm	302 mm	D mm	20 mm	E mm	20 mm
F mm	11 mm				









Produkt: TAW38135

	62-1194 lb·in		5.2-99.5 lb·ft		3/8 in
	1 Nm		1 lb·in		1 lb·ft
	0-360°	A	475 mm	B mm	460 mm
C mm	380 mm	D mm	28 mm	E mm	28 mm
F mm	15 mm		1.270 kg		

Produkt: TAW12340

	150.5-3009 lb·in		12.5-250 lb·ft		1/2 in
	1 Nm		1 lb·in		1 lb·ft
	0-360°	A	670 mm	B mm	650 mm
C mm	570 mm	D mm	35 mm	E mm	35 mm
F mm	18 mm		1.910 kg		

Produkt: TAW34800

	354-7080 lb·in		29.5-590 lb·ft		3/4 in
	1 Nm		1 lb·in		1 lb·ft
	0-360°	A	1235 mm	B mm	1198 mm
C mm	1053 mm	D mm	60 mm	E mm	55 mm
F mm	40 mm		4.850 kg		

