




L
Frezy obrotowe węglkowe stożkowe
zaokrąglone. F=wykańczak,
M=dokładne, C=zgrubne, * nie są
standardem magazynowym





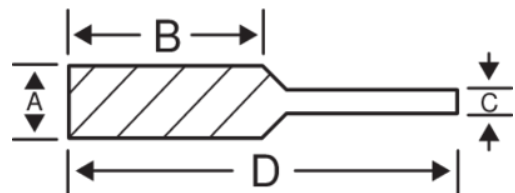

DANE PRODUKTÓW

- DIN: KEL
- Długa głowica frezowa umożliwiającą pracę na ograniczonych przestrzeniach z okrągłymi rogami
- Rodzaj cięcia: F = delikatne, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A	B	C	D				
L1020F06	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	F*	32		30 g
L1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	20	x	30 g
L1020M06X	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	20/10	x	30 g
L1020C06	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	C*	14		30 g
L1225F06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	F*	36		30 g
L1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	24	x	30 g
L1225M06X	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	24/12	x	30 g
L1230F06	12 mm	30 mm	6 mm	70 mm	F*	36		50 g
L1230M06	12 mm	30 mm	6 mm	70 mm	M	24	x	50 g
L1230M06X	12 mm	30 mm	6 mm	70 mm	M	24	x	50 g
L1230C06	12 mm	30 mm	6 mm	70 mm	C*	16		50 g
L1630F06	16 mm	30 mm	6 mm	70 mm	F*	40		70 g
L1630M06	16 mm	30 mm	6 mm	70 mm	M*	28		70 g
L1630M06X	16 mm	30 mm	6 mm	70 mm	M	28/14	x	70 g
L1630C06	16 mm	30 mm	6 mm	70 mm	C*	18		70 g
L1630M08	16 mm	30 mm	8 mm	70 mm	M	28	x	70 g
L1630M08X	16 mm	30 mm	8 mm	70 mm	M	28/14	x	70 g
L1630F08	16 mm	30 mm	8 mm	70 mm	F*	40		70 g
L1630C08	16 mm	30 mm	8 mm	70 mm	C*	18		70 g

