




K8906M

Nasadka długa 3/4", metryczna



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego

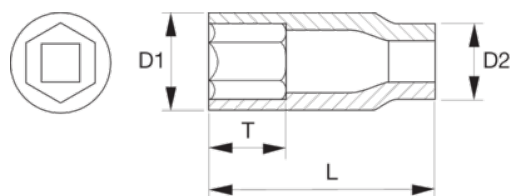

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt							
K8906M-17	17 mm	100 mm	30 mm	44 mm	13 mm	K560F-6	910 g
K8906M-19	19 mm	95 mm	32.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	580 g
K8906M-21	21 mm	100 mm	36.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	845 g
K8906M-22	22 mm	95 mm	35 mm	42 mm	16 mm	K560F-6	640 g
K8906M-24	24 mm	100 mm	39 mm	44 mm	16 mm	K560F-6	700 g
K8906M-27	27 mm	100 mm	43 mm	44 mm	18 mm	K560F-6	750 g
K8906M-30	30 mm	100 mm	46 mm	44 mm	19 mm	K560F-6	770 g
K8906M-32	32 mm	95 mm	49 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	825 g
K8906M-33	33 mm	95 mm	50.8 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-34	34 mm	95 mm	50.8 mm	42 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-36	36 mm	95 mm	54 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	930 g
K8906M-41	41 mm	95 mm	60.5 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1100 g
K8906M-42	42 mm	95 mm	60.5 mm	44 mm	24 mm	k560f-6	1150 g
K8906M-46	46 mm	95.2 mm	67 mm	44 mm	22.4 mm	K560F-6	1310 g
K8906M-50	50 mm	95 mm	72 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1350 g
K8906M-55	55 mm	95.2 mm	78 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1450 g
K8906M-60	60 mm	95.2 mm	83 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1530 g

