




K8906Z

Nasadka wydłużona 3/4", calowa



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego typu "żeńskiego"
-

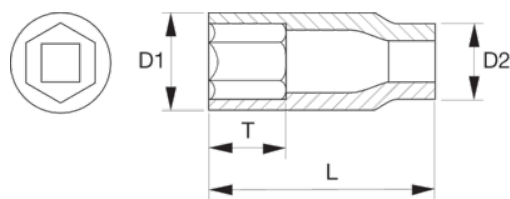

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K8906Z-3/4	3/4 in	90 mm	32 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	480 g
K8906Z-13/16	13/16 in	90 mm	35 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	510 g
K8906Z-7/8	7/8 in	90 mm	36 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	550 g
K8906Z-15/16	15/16 in	90 mm	38.5 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	580 g
K8906Z-1	1 mm	90 mm	40 mm	41.4 mm	26 mm	K560F-6	590 g
K8906Z-1.1/16	1 1/16 in	90 mm	42.5 mm	44 mm	28 mm	K560F-6	630 g
K8906Z-1.1/8	1.1/8 in	90 mm	44 mm	44 mm	28 mm	K560F-6	650 g
K8906Z-1.1/4	1.1/4 in	90 mm	48.5 mm	44 mm	28 mm	K560F-6	740 g
K8906Z-1.5/16	1.5/16 in	90 mm	50 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	760 g
K8906Z-1.3/8	1.3/8 in	90 mm	52.5 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	840 g
K8906Z-1.7/16	1.7/16 in	90 mm	53.5 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	850 g
K8906Z-1.1/2	1.1/2 in	90 mm	56 mm	44 mm	34 mm	K560F-6	880 g
K8906Z-1.5/8	1.5/8 in	90 mm	60 mm	44 mm	34 mm	K560F-6	950 g
K8906Z-1.3/4	1.3/4 in	90 mm	64.5 mm	44 mm	34 mm	K560F-6	1040 g
K8906Z-2	2 mm	90 mm	71 mm	44 mm	36 mm	K560F-6	1240 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com