




K8967S

Złącze przegubowe 3/4"



DANE PRODUKTÓW



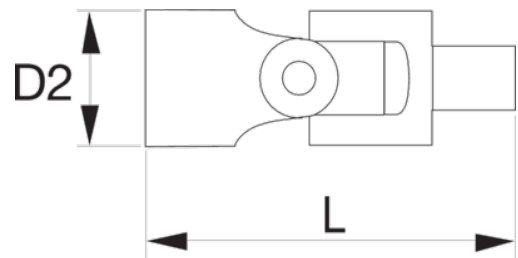


- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Maksymalny kąt 35°, z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"
- D2 = outside diameter of the female end



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				D2		
K8967S	3/4"	3/4"	98 mm	44 mm	K560F-6	670 g

