



K9506M


Nasadka wydłużona, 1"



DANE PRODUKTÓW

- Nasadka uderowa, sześciokątna, metryczna, wydłużona
- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana

- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego, typu "żeńskiego"

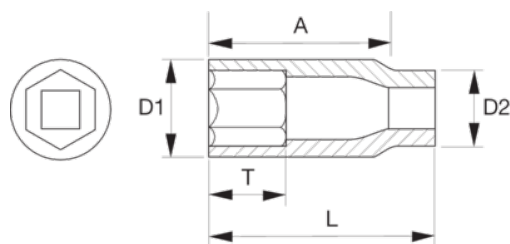

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	A	D1	D2	T		
K9506M-22	22 mm	110 mm	76 mm	40 mm	54 mm	25 mm	K560F-7	1400 g
K9506M-24	24 mm	100 mm	76 mm	42 mm	54 mm	25 mm	K560F-7	1400 g
K9506M-27	27 mm	100 mm	76 mm	46 mm	54 mm	28 mm	K560F-7	1000 g
K9506M-30	30 mm	100 mm	76 mm	49.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1320 g
K9506M-32	32 mm	100 mm	76 mm	52 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1280 g
K9506M-33	33 mm	100 mm	76 mm	53 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1250 g
K9506M-34	34 mm	100 mm	34 mm	53.5 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1150 g
K9506M-36	36 mm	100 mm	76 mm	57 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1180 g
K9506M-38	38 mm	100 mm	76 mm	59.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1260 g
K9506M-41	41 mm	100 mm	76 mm	63 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1360 g
K9506M-46	46 mm	100 mm	76 mm	69.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1590 g
K9506M-50	50 mm	100 mm	76 mm	74.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1770 g
K9506M-55	55 mm	100 mm	76 mm	81 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1960 g
K9506M-60	60 mm	120 mm	76 mm	87.5 mm	54 mm	43 mm	K560F-7	2720 g

Follow the Fish!

