




K9506Z

Nasadka wydłużona 1", calowa



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowan
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego, typu "żeńskie"
-

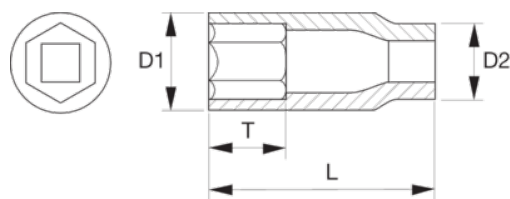

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9506Z-1	1 in	108 mm	42.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1060 g
K9506Z-1.1/16	1 1/16 in	108 mm	44.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1120 g
K9506Z-1.3/16	1 3/16 in	108 mm	49 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1200 g
K9506Z-1.1/4	1 1/4 in	108 mm	51.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1220 g
K9506Z-1.7/16	1 7/16 in	108 mm	56.5 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1280 g
K9506Z-1.1/2	1 1/2 in	108 mm	59 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1330 g
K9506Z-1.5/8	1 5/8 in	108 mm	62.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1470 g
K9506Z-1.13/16	1 13/16 in	108 mm	69 mm	60.3 mm	42 mm	K560F-7	1640 g
K9506Z-1.7/8	1 7/8 in	108 mm	70 mm	60.3 mm	42 mm	K560F-7	1680 g

Follow the Fish!

