




**2628G**

**Kombinerki ERGO™ z samo  
otwierającymi się  
dwukomponentowymi rękojeściami  
z fosforanowym wykończeniem**



## DANE PRODUKTÓW

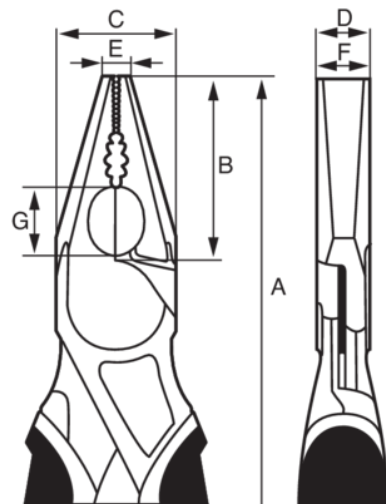


- Dwukomponentowe rękojeści ERGO™: miękka termoplastyczna powierzchnia na twardym polipropylenie zapewnia dobry chwyt
- Opracowane zgodnie z naukowym procesem ERGO™
- Zakres cięcia: od 2 mm do 3 mm Fe+, od 1,8 mm do 2,5 mm drutu fortepianowego
- Wyposażone w opatentowaną sprężynę powrotną z funkcją włącz/wyłącz
- Powierzchnie chwytające dostosowane zwłaszcza do płaskich i okrągłych materiałów
- Specjalna konstrukcja szczęk ułatwiająca dostęp, z utwardzonymi krawędziami tnącymi do cięcia miękkiego i twardego drutu
- Bardzo odporna stal stopowa
- Fosforanowe wykończenie, zabezpieczone przed korozją
- Normy: ISO 5746
- IP = opakowanie przemysłowe



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2628 G-160</b>	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3,5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628 G-200</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
<b>2628 G-160IP</b>	160 mm	33 mm	23 mm	10 mm	4 mm	10 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180IP</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628G-200IP</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

