




**4532-0**

**Ściągacz wąskoramienny**



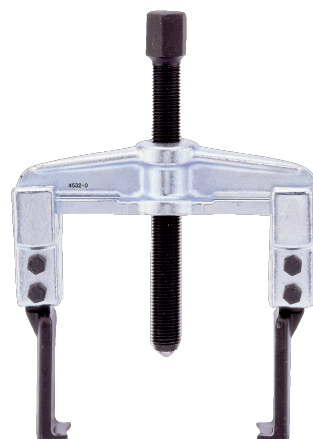


## DANE PRODUKTÓW

- Ściągacz dwuramienny
- Wykończenie: galwanizowany
- Trzpień hartowany indukcyjnie. Końcówki ramion oksydowane
- Materiał: stal specjalna
- Dzięki możliwości odwracanie ramion ściągacz może być używany jako zewnętrzny lub wewnętrzny
- Szczęki zostały lekko zeszlifowane tak aby umożliwić dotarcie do ograniczonych przestrzeni
- Ramiona zawsze chwytają równolegle
- Szczęki zostały lekko zeszlifowane tak aby umożliwić dotarcie do ograniczonych przestrzeni
- Końcówki ramion zwężane i płaskie
- 4532-0/B: korpus zapasowy
- 4532K0: para ramion zapasowych
- 4532-OAB/S: śruba zapasowa



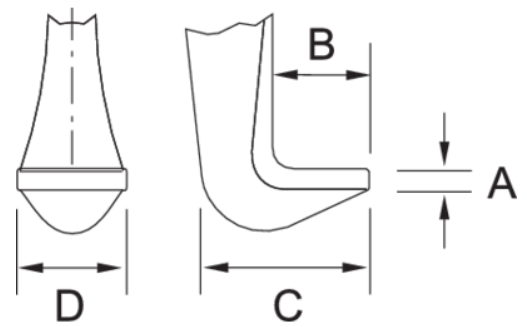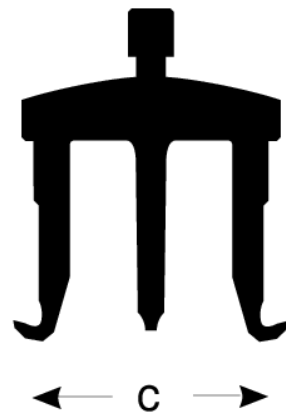


**Follow the Fish!**










# CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU






Produkt: **4532-0**

<b>a</b>	20-90 mm	<b>b</b>	100 mm	<b>C</b>	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	<b>A</b>	3.6 mm
<b>B</b>	6 mm	<b>C</b>	13 mm	<b>D</b>	27 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		960 g

Produkt: **4532-O/B**

<b>a</b>	140 mm	<b>b</b>	<b>C</b>	
			<b>A</b>	
<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	
				280 g

Produkt: **4532KO**

<b>a</b>		<b>b</b>	100 mm	<b>C</b>	
				<b>A</b>	3.6 mm
<b>B</b>	6 mm	<b>C</b>	13 mm	<b>D</b>	27 mm
					470 g

Follow the Fish!

