




3625PU

Młotek bezodrzutowy



DANE PRODUKTÓW

- Zwarta budowa głowicy
- Nie wyslizgująca się rękojeść
- Minimalizuje uszkodzenia uderzanej powierzchni
- Ideal for tyre change, transmission work, etc.
- Idealny dla wulkanizatorów do wymiany opon
- Steel shot in head minimizes rebound and more driving power. The force of the strike is transferred to the object, decreasing the shock to the user. Reduce fatigue from wrist and arm.
- Produkty dostosowane do temperatury od -20 °C do 90 °C. Twardość: 83 ~ 86 Shore A.
- Stal eliminuje odbicie przy uderzaniu w dowolną powierzchnię i wpływa na zwiększenie siły napędowej. Siła uderzenia jest przenoszona z użytkownika na obiekt. Zmniejsza uczucie zmęczenia nadgarstka i ramienia.
- Nieiskrzący, o niskim poziomie hałasu. Zwiększona ochrona powierzchni
- Znajduje zastosowanie w produkcji mebli drewnianych, gazu, ropy naftowej, prochu, blachy, maszyn elektrycznych, instrumentów aluminiowych do drzwi i okien, w inżynierii chemicznej, stocznictwie, lotnictwie i żegludze.

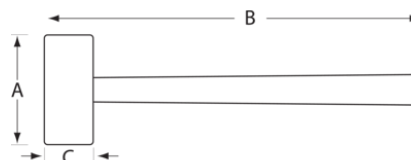

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A		B	C	
3625PU-30	87 mm	300 g	280 mm	35 mm	400 g
3625PU-50	100 mm	790 g	320 mm	50 mm	790 g
3625PU-60	121 mm	1080 g	365 mm	60 mm	1270 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com