




NSB220

Nasadki nieiskrzące 1/2", CU-BE



DANE PRODUKTÓW

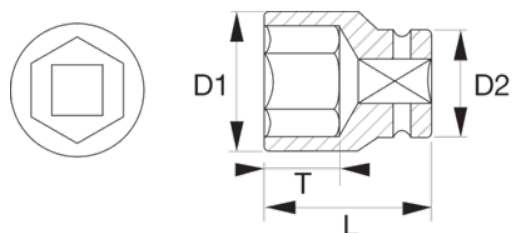

- Standardowej długości nasadki nieiskrzące z mocowaniem kwadratowym 1/2"
- Profil 6-kątny w wymiarach metrycznych
- Materiał: Miedź berylowa
- Nieiskrzące
- Antymagnetyczne, zabezpieczone antykorozyjnie
- Kute
- Zgodność z ISO 2725/1174
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń użytkowania materiałów nieiskrzących, należy zapoznać się z odpowiednimi certyfikatami



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T	
NSB220-06	6 mm	40 mm	13 mm	24 mm	18 mm	73 g
NSB220-07	7 mm	40 mm	14 mm	24 mm	18 mm	73 g
NSB220-08	8 mm	40 mm	15 mm	24 mm	18 mm	77 g
NSB220-09	9 mm	40 mm	16 mm	24 mm	18 mm	77 g
NSB220-10	10 mm	40 mm	17 mm	24 mm	18 mm	77 g
NSB220-11	11 mm	40 mm	18 mm	24 mm	18 mm	80 g
NSB220-12	12 mm	40 mm	19 mm	24 mm	18 mm	77 g
NSB220-13	13 mm	41 mm	20 mm	24 mm	18 mm	80 g
NSB220-14	14 mm	40 mm	21 mm	24 mm	18 mm	88 g
NSB220-15	15 mm	40 mm	23 mm	25 mm	18 mm	90 g
NSB220-16	16 mm	40 mm	24 mm	25 mm	18 mm	88 g
NSB220-17	17 mm	41 mm	25 mm	25 mm	18 mm	90 g
NSB220-18	18 mm	42 mm	26 mm	25 mm	18 mm	93 g
NSB220-19	19 mm	42 mm	28 mm	25 mm	22 mm	110 g
NSB220-20	20 mm	42 mm	29 mm	26 mm	22 mm	120 g
NSB220-21	21 mm	43 mm	30 mm	26 mm	22 mm	130 g
NSB220-22	22 mm	43 mm	31 mm	26 mm	22 mm	121 g
NSB220-23	23 mm	44 mm	33 mm	26 mm	22 mm	143 g
NSB220-24	24 mm	43 mm	34 mm	28 mm	22 mm	152 g
NSB220-25	25 mm	44 mm	36 mm	28 mm	22 mm	190 g
NSB220-26	26 mm	43 mm	37 mm	30 mm	22 mm	182 g
NSB220-27	27 mm	47 mm	38 mm	30 mm	22 mm	230 g
NSB220-28	28 mm	46 mm	39 mm	30 mm	22 mm	212 g
NSB220-29	29 mm	47 mm	41 mm	30 mm	22 mm	260 g
NSB220-30	30 mm	46 mm	42 mm	30 mm	22 mm	242 g
NSB220-32	32 mm	47 mm	44 mm	34 mm	22 mm	300 g

