




**NSB224**

**Nasadki nieiskrzące 3/4", CU-BE**



## DANE PRODUKTÓW

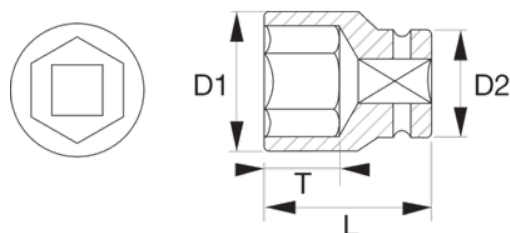

- Standardowej długości nasadki nieiskrzące z mocowaniem kwadratowym 3/4"
- Profil 6-kątny w wymiarach metrycznych
- Materiał: Miedź berylowa
- Nieiskrzące
- Antymagnetyczne, zabezpieczone antykorozyjnie
- Kute
- Produkt zgodny z ISO 2725/1174
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń użytkowania materiałów nieiskrzących, należy zapoznać się z odpowiednimi certyfikatami



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>NSB224-17</b>	17 mm	50 mm	28 mm	38 mm	22 mm	250 g
<b>NSB224-18</b>	18 mm	50 mm	29 mm	38 mm	22 mm	230 g
<b>NSB224-19</b>	19 mm	50 mm	30 mm	38 mm	22 mm	260 g
<b>NSB224-21</b>	21 mm	55 mm	32 mm	38 mm	25 mm	270 g
<b>NSB224-22</b>	22 mm	55 mm	33 mm	38 mm	25 mm	290 g
<b>NSB224-23</b>	23 mm	55 mm	34 mm	40 mm	25 mm	306 g
<b>NSB224-24</b>	24 mm	56 mm	35 mm	40 mm	25 mm	340 g
<b>NSB224-26</b>	26 mm	55 mm	38 mm	40 mm	25 mm	310 g
<b>NSB224-27</b>	27 mm	55 mm	39 mm	40 mm	25 mm	340 g
<b>NSB224-28</b>	28 mm	55 mm	40 mm	41 mm	28 mm	320 g
<b>NSB224-29</b>	29 mm	55 mm	40 mm	42 mm	28 mm	350 g
<b>NSB224-30</b>	30 mm	60 mm	43 mm	43 mm	30 mm	440 g
<b>NSB224-32</b>	32 mm	61 mm	45 mm	45 mm	30 mm	480 g
<b>NSB224-34</b>	34 mm	60 mm	45 mm	48 mm	30 mm	475 g
<b>NSB224-36</b>	36 mm	61 mm	45 mm	50 mm	30 mm	530 g
<b>NSB224-38</b>	38 mm	60 mm	46 mm	53 mm	38 mm	540 g
<b>NSB224-41</b>	41 mm	66 mm	48 mm	57 mm	32 mm	730 g
<b>NSB224-46</b>	46 mm	65 mm	50 mm	63 mm	32 mm	770 g
<b>NSB224-50</b>	50 mm	71 mm	50 mm	68 mm	35 mm	960 g

Follow the Fish!

