




**4413-1.50**

## **Wiertła HSS-G do metalu**

### DANE PRODUKTÓW

- Wiertło ze stali szybko tnącej (HSS) do wiercenia w brązie, miedzi, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt  $130^\circ$  z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania.
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła pilotującego do średnicy 10 mm.
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wiertel oraz w wiertarkach.
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

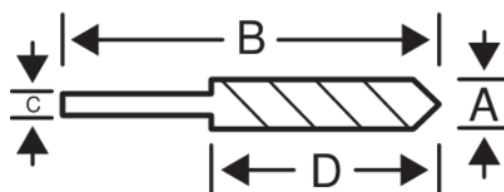

**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4413-1.50</b> | 1.50 mm  | 40 mm    | 1.50 mm  | 18 mm    | 11 g                                                                                |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)