




**4413-6.00**

## Wiertła HSS-G do metalu

### DANE PRODUKTÓW


- Wiertło ze stali szybko tnącej (HSS) do wiercenia w brązie, miedzi, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt  $130^\circ$  z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania.
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła pilotującego do średnicy 10 mm.
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wiertel oraz w wiertarkach.
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

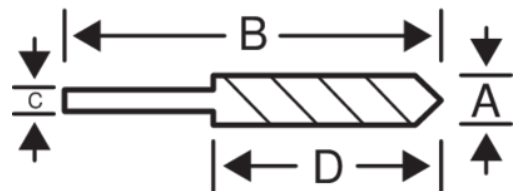

**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>4413-6.00</b>	6.00 mm	93 mm	6.00 mm	57 mm	26 g

**Follow the Fish!**

