




4413-6.50

Wiertła HSS-G do metalu

DANE PRODUKTÓW

- Wiertło ze stali szybko tnącej (HSS) do wiercenia w brązie, miedzi, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania.
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła pilotującego do średnicy 10 mm.
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wiertel oraz w wiertarkach.
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

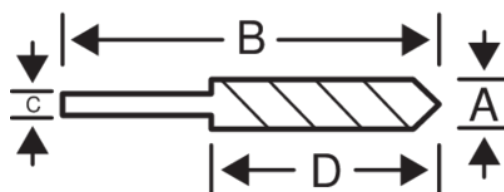

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A	B	C	D	
4413-6.50	6.50 mm	101 mm	6.50 mm	63 mm	33 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com