




4415-4.25

Wiertła HSS-R do metalu

DANE PRODUKTÓW

- Wiertło ze stali szybko tnącej (HSS) do wiercenia w brązie, miedzi, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji
- Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów.
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (chwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użytku w stojakach.
- Produkowane wg normy DIN 338
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

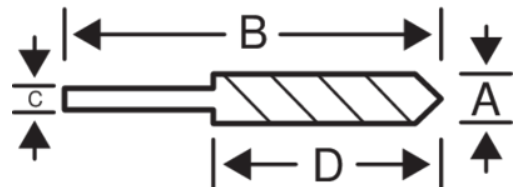

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt | A | B | C | D |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 4415-4.25 | 4.25 mm | 75 mm | 4.25 mm | 43 mm | 16 g |

Follow the Fish!

