




75PS-650

Chave dinamométrica de roquete mecânica com pré-regulação, posição livre da mão e cabeça intermutável de tipo espigão



DETALHES DO PRODUTO

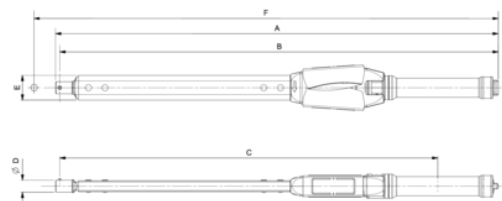


- Independente do comprimento, pelo que pode ser usada com ou sem extensor do cabo (opcional)
- A gama abrange valores de torque de 130 a 650 N.m/100 a 480 ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário quando virada
- Precisão de $\pm 3\%$ relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017
- Sinal de torque excepcionalmente claro com um mecanismo exclusivo
- Cabeça intermutável de tipo espigão de 22 mm que permite a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- O cabo extensor reduz significativamente o esforço do operador para atingir valores de torque elevados
- Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro
- Mediante pedido, as chaves com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade
- Fabricada no Reino Unido



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	 N·m	 mm	A	B	C	E	F	 kg
75PS-650	130-650 N·m	22 mm	800 mm	792 mm	689 mm	45 mm	848 mm	3.600 kg

Follow the Fish!

