




75S-650

Chave dinamométrica de roquete mecânica ajustável, posição livre da mão e cabeça intermutável de tipo espigão



DETALHES DO PRODUTO

- Independente do comprimento, pelo que pode ser usada com ou sem extensor do cabo (opcional)
- Grande escala dupla em N.m/ft.lb
- A gama abrange valores de torque de 130 a 650 N.m/100 a 480 ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário quando virada
- Precisão de $\pm 3\%$ relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017
- Sinal de torque excepcionalmente claro com um mecanismo exclusivo
- Cabeça intermutável de tipo espigão de 22 mm que permite a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- O cabo extensor reduz significativamente o esforço do operador para atingir valores de torque elevados
- Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro
- Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais
- ISO 6789-2:2017
- Fabricada no Reino Unido

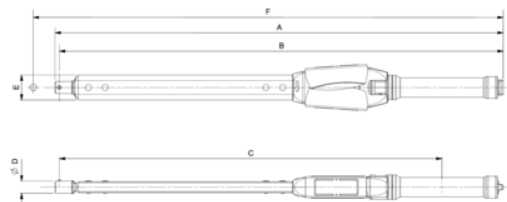







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **75S-650**

 N·m	130-650 N·m	 lbf·ft	100-480 lbf·ft	 mm	22 mm
 Nm	5 N·m	 lbf·ft	5 lbf·ft	A	807 mm
B	799 mm	C	688 mm	E	45 mm
F	855 mm	 kg	3.600 kg		

Follow the Fish!

