
74P9-60


Chave dinamométrica de roquete mecânica com pré-regulação, cabeça intermutável de tipo retangular e cabo de borracha



DETALHES DO PRODUTO

- Mais de 100 000 ciclos dentro do intervalo de precisão
- A gama abrange valores de torque de 12 a 400 N.m/5 a 300 ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário quando virada
- Precisão de ±3% relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017
- Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível
- Cabeças retangulares fêmea intermutáveis de 9x12 e 14x18 que permitem a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- Fornecida com selos de ajuste com código de cores e ferramenta de bloqueio
- Todas em tubo quadrado semitransparente com Euro-hole para pendurar
- Mediante pedido, as chaves com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade
- Fabricada no Reino Unido

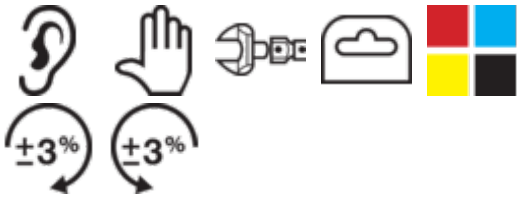

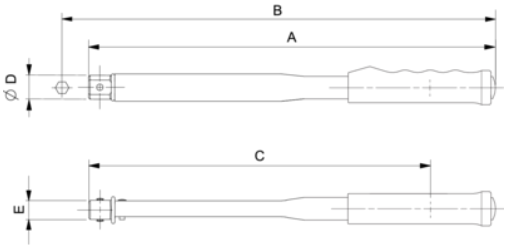

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	N·m	mm	A	B	C	D	E	kg
74P9-60	12-60 N·m	9x12 mm	286 mm	304 mm	222 mm	22 mm	20 mm	0.600 kg