




**NSB041-8-25**

**Chaves de bocas  
dinamométricas ajustáveis  
mecânicas sem faíscas com  
escala de janela e cabeça de  
roquete fixa em cobre-berílio  
5-25 N·m**



DETALHES DO PRODUTO

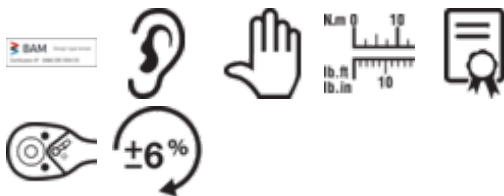



- Fabricado em cobre-berílio
- Grande escala dupla em N.m/ft.lb
- Cabeça de roquete reversível que permite a operação apenas no sentido horário
- Micrómetro e balança principal para ajuste
- Pega de construção em plástico maciço com um fecho positivo que engata ou desengata com clareza
- Um bom engate positivo do som e a chave volta sempre para casa após cada teste
- Precisão de  $\pm 6\%$  da leitura
- Roquete com 24-45 dentes e alavanca de direção fácil de mudar no topo da cabeça
- Fornecido com uma Declaração de conformidade rastreável a normas internacionais
- Tudo em estojo rígido individual para máxima proteção e armazenamento
- Ferramentas anti-chispas (NS) concebidas para utilização em ambientes potencialmente explosivos, em que as ferramentas de aço "tradicionais" podem criar faíscas
- Antimagnético e altamente resistente à corrosão
- Para obteres mais informações sobre as restrições de utilização de materiais que não produzem faíscas, consulta os certificados correspondentes



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	 N·m	 lbf·ft		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	 kg
<b>NSB041-8-25</b>	5-25 N·m	3.75-18.75 lbf·ft	1/4"	290 mm	277 mm	214 mm	27 mm	14 mm	20,5 mm	0.42 kg

**Follow the Fish!**

