





**76R1-2000**

## Chave mecânica de torque de rutura ajustável com cabeça de roquete fixa e barra de ajuste dupla 2000 N.m



### DETALHES DO PRODUTO

- Ao atingir o binário pretendido, a chave parece "partir-se" a meio, o que reduz drasticamente o risco de excesso de torque
- Escala dupla em N-m/ft.lb
- Acionamento quadrado amovível permite a aplicação de torque no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- Certeza de  $\pm 4\%$  da leitura
- O sistema de quebra desencadeia um sinal visual e tátil
- Entregue em duas partes para quando o espaço de armazenamento é limitado, como os kits de ferramentas para veículos
- A escala é gravada a laser nas 2 extremidades das 2 barras hexagonais na extremidade do Cabo
- Tudo numa caixa portátil e robusta de molde de sopro
- Todas as chaves vêm com uma declaração de conformidade de fábrica de acordo com a norma ISO 6789-1:2017
- Fabricado no Reino Unido

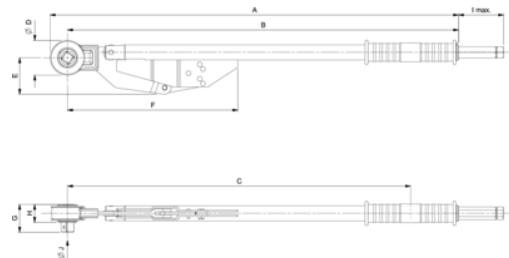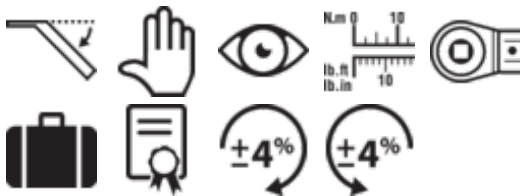







Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

**Produto: 76R1-2000**

 N·m	900-2000 N·m	 lbf·ft	700-1500 lbf·ft		1 in
 50 N·m	50 N·m	 50 lbf·ft	50 lbf·ft	<b>A</b>	1855 mm
<b>B</b>	1820 mm	<b>C</b>	1773 mm	<b>D</b>	69 mm
<b>E</b>	75 mm	<b>F</b>	1379 mm	<b>H</b>	35 mm
<b>I</b>	85 mm	<b>J</b>	38 mm	 kg	12.75 kg

**Follow the Fish!**

