





76R3-800

Chave dinamométrica de roquete mecânica ajustável com escala em janela, sistema de flexão e cabeça de roquete fixa



DETALHES DO PRODUTO

- Quando atinge o binário-alvo, a chave parece "fletir" no meio, o que reduz drasticamente o risco de aplicação de torque excessivo
- Escala dupla em N.m/ft.lb
- A gama abrange valores de torque de 120 a 1000 N.m/100 a 750 ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário empurrando o encaixe da cabeça de roquete para o inverter
- Precisão de $\pm 4\%$ relativamente ao valor lido
- Sistema de flexão que ativa um sinal visual, tátil e audível
- Cabeças de roquete com inversão que permitem a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- Fornecida em duas peças para quando o espaço de armazenamento for limitado, tal como no caso dos kits de ferramentas de veículos
- A escala é visível através de uma janela no cabo que serve de proteção
- Entregue com unidades de 3/4" e 1" quadradas
- Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro
- Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais
- ISO 6789-1:2017
- Fabricada no Reino Unido

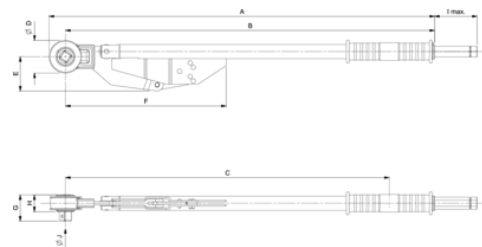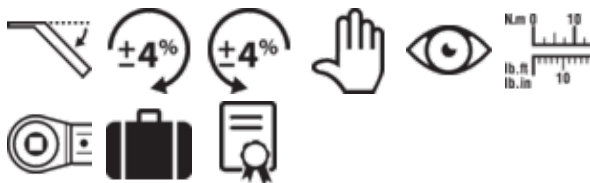







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **76R3-800**

 N·m	200-800 N·m	 lbf·ft	150-600 lbf·ft		3/4-1 in
 10 N·m	10 N·m	 10 lbf·ft	10 lbf·ft	A	1214 mm
B	1180 mm	C	1089 mm	D	69 mm
E	75 mm	F	738 mm	H	35 mm
I	105 mm	J	38 mm		7.300 kg

Follow the Fish!

