




7455-800

Chave dinamométrica de roquete mecânica ajustável, com escala marcada e cabeça de roquete fixa



DETALHES DO PRODUTO

- Escala dupla em N.m/ft.lb e N.m/in.lb (tamanhos 5-25 N.m)
- A gama abrange valores de torque de 1 a 1000 N.m /11 in.lb a 701 ft.lb
- Pode ser usada no sentido horário ou anti-horário
- Eventos de aplicação de torque controlados com uma precisão de $\pm 4\%$ nos sentidos horário e anti-horário (7455-5 $\pm 6\%$)
- Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível
- Cabeças de roquete fixas com 24-36 dentes em encaixes quadrados de $\frac{1}{4}$ a 1" ($\frac{1}{4}$ " a $\frac{1}{2}$ " com desengate rápido)
- Chave totalmente metálica, robustecida e durável com mecanismo selado
- Cabo metálico estriado antiderrapante resistente aos choques, à pressão e aos produtos químicos
- Os tamanhos de 5 a 340 N.m são fornecidos em tubo semitransparente com Euro-hole. Os tamanhos acima são fornecidos em caixa de plástico moldada por sopro
- Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, de acordo com ISO 6789-1:2017
- Fabricada nos EUA

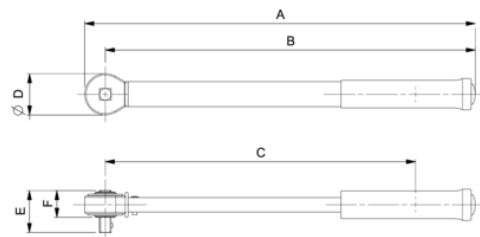









Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **7455-800**

 N·m	160-800 N·m	 lbf·in		 lbf·ft	129-572 lbf·ft
	3/4 in	 Nm	5 N·m	 in·lb	
 lbf·ft	3.7 lbf·ft	A	1047 mm	B	1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm	 kg	5.310 kg		

Follow the Fish!

