





**28M**

**Llaves tubulares dobles acodadas,  
métricas con Dynamic-Drive™ de 12  
x 6 puntos**



## DETALLES DEL PRODUCTO

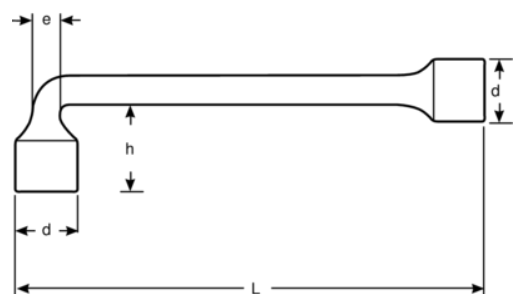

- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos, en anillo abierto
- Perfil Dynamic-Drive™ de seis puntos en anillo recto
- Menos desgaste del tornillo con el perfil Dynamic-Drive™ de seis puntos
- Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Bocallave largo y de paso acodado en lado recto para usar incluso con barra de rosca larga
- Norma: ISO 2236



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>h</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
<b>28M-6</b>	6 mm	95 mm	17 mm	10 mm	5 mm	22 g
<b>28M-7</b>	7 mm	100 mm	19 mm	11 mm	5 mm	35 g
<b>28M-8</b>	8 mm	110 mm	24 mm	12 mm	7 mm	40 g
<b>28M-9</b>	9 mm	115 mm	25 mm	13 mm	7 mm	60 g
<b>28M-10</b>	10 mm	125 mm	27 mm	14.5 mm	7 mm	80 g
<b>28M-11</b>	11 mm	130 mm	29 mm	16.5 mm	8 mm	100 g
<b>28M-12</b>	12 mm	145 mm	31 mm	17.5 mm	9 mm	120 g
<b>28M-13</b>	13 mm	160 mm	34 mm	19 mm	9 mm	140 g
<b>28M-14</b>	14 mm	175 mm	36 mm	20.5 mm	10 mm	160 g
<b>28M-17</b>	17 mm	195 mm	44 mm	24.5 mm	13 mm	300 g
<b>28M-19</b>	19 mm	210 mm	48 mm	27 mm	14 mm	405 g

