




2427G

**Alicates de punta doblada a 45°
ERGO™ con mangos de dos
componentes y acabado fosfatado**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos de dos componentes ERGO™ la superficie termoplástica de polipropileno resistente proporciona mejor agarre
- Con puntas dobladas en ángulo a 45° y diseñados según los procesos científicos ERGO™
- Capacidad de corte: 3 mm de cable de Cu, 1.8 mm de Fe y 1.6 mm de Fe+
- Lleva incorporado un resorte retráctil con función para activar y desactivar
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Bocas estrechas, semicirculares y serradas
- Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable plástico aislado
- Normas: ISO 5745
- IP = Empaque industrial
- Máximo confort con mínimo esfuerzo debido al diseño ergonómico
- Las puntas en ángulo proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos
- Mangos con abertura automática al activarse el resorte

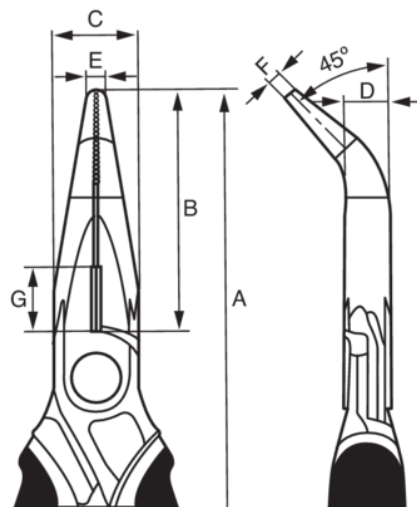





Follow the Fish!







ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **2427 G-160 IP**

A	160 mm	B	46 mm	C	16,5 mm
D	8,9 mm	E	3 mm	F	2.5 mm
G	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	160 g		

Producto: **2427 G-200 IP**

A	200 mm	B	65 mm	C	17 mm
D	9,4 mm	E	3 mm	F	2.5 mm
G	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	170 g		

Follow the Fish!

