




4130, 4131

Alicates compactos ERGO™ de corte lateral con mango de dos componentes y acabado fosfatado



DETALLES DEL PRODUCTO

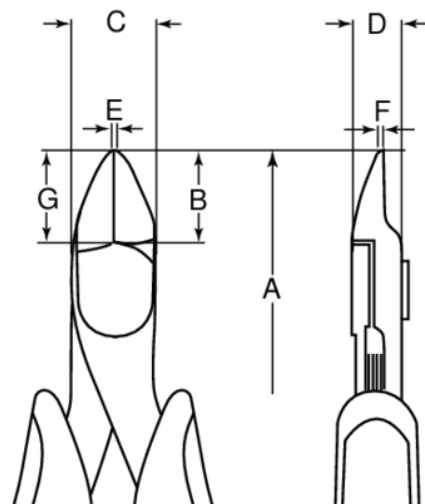


- Mangos de dos componentes ERGO™ la superficie termoplástica de polipropileno resistente proporciona mejor agarre
- Diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Capacidad de corte: 0.3 mm a 1.5 mm of Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- El rectificado de la máquina CNC garantiza la precisión del ángulo del borde
- Para la industria mecánica de precisión, electrónica y de telecomunicación
- Equipado con un resorte retráctil
- Normas: ISO 5749
- Máximo confort con mínimo esfuerzo debido al diseño ergonómico
- Abertura automática para un funcionamiento fácil



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	G			
4130	120 mm	11 mm	11,6 mm	6.8 mm	0.5 mm	0.9 mm	10 mm	0.3-1.5 mm	Micro	60 g
4131	120 mm	11 mm	11,6 mm	6.8 mm	0.5 mm	0.9 mm	10 mm	0.3-1.5 mm	Flush	60 g

