




## TEA350

### Comprobador multifuncional 10 N.m-350 N.m



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Herramienta ideal para comprobar las llaves dinamométricas en talleres, garajes y líneas de producción
- Unidades de medición: Nm, libras pie y libras pulgada
- Intervalo de par de torsión: 3 Nm - 2100 Nm en 4 modelos
- Fácil de utilizar (interfaz de 4 botones)
- Se puede utilizar en sentido horario a una temperatura entre -10 °C y +50 °C
- Permite hasta 10 ajustes de par objetivo y sus respectivas tolerancias
- La entrada micro-USB permite la comunicación con PC o tableta
- NO dispone de memoria interna, pero se puede conectar a un PC externo o tableta para almacenar datos
- Modos de funcionamiento: Pico, primer pico y recorrido
- Precisión  $\pm 1\%$  en sentido horario
- Señal visual (pantalla LCD retroiluminada) y auditiva
- Nivel de estanqueidad IP40
- Opciones de montaje horizontal y vertical
- Alimentado a través de Micro-USB. También puede serlo con: Adaptadores USB, salida USB del PC y vehículos vía USB. Incluye un cargador universal 110/220 V
- Suministrado en caja de plástico resistente con foam
- Va acompañada de una declaración de conformidad de fábrica trazable según las normas internacionales y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en Reino Unido

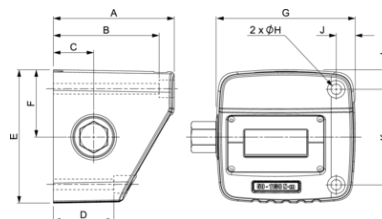

Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **TEA350**

|                                                                                       |            |                                                                                          |                  |                                                                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  N·m | 10-350 N·m |  lbf·ft | 7.4-258.1 lbf·ft |  lbf·in | 89-3098 lbf·in |
|  in  | 1/2 in     |         | - mm             |  Nm     | 0.1 N·m        |
| <b>A</b>                                                                              | 110 mm     | <b>B</b>                                                                                 | 95 mm            | <b>C</b>                                                                                 | 40 mm          |
| <b>D</b>                                                                              | 50 mm      | <b>E</b>                                                                                 | 117 mm           | <b>F</b>                                                                                 | 59 mm          |
| <b>G</b>                                                                              | 138 mm     |         | 10.5 mm          | <b>J</b>                                                                                 | 18.5 mm        |
| <b>K</b>                                                                              | 19 mm      | <b>L</b>                                                                                 | 80 mm            | <b>M</b>                                                                                 | 19 mm          |
|  kg  | 2.700 kg   |                                                                                          |                  |                                                                                          |                |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)