



### **TAM12340**


## **Электронный динамометрический угломер**



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Устройство можно использовать для преобразования любой стандартной реверсивной рукоятки, скользящей Т-образной рукоятки или рукоятки с шарниром в цифровой динамометрический ключ с функцией измерения угла. –В качестве единиц измерений крутящего момента используются Н·м, фунт силы·фут и фунт силы·дюйм; в качестве единицы измерений угла используется градус. –Диапазон значений крутящего момента составляет от 1,5 Н·м до 340 Н·м и от 13 фунтов силы·дюйм до 250 фунтов силы·фут. –Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки при температуре –10...+60 °С. –В памяти можно сохранить 50 операций и 9 предустановленных значений. –Режимы регистрации пиковых значений и слежения. –Функция автоматического выключения. –В комплект входят две щелочные батарейки AAA. –Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя. –Погрешность при вращении по часовой стрелке и против часовой стрелки составляет  $\pm 4\%$ . –Визуальный и звуковой сигналы (визуальные сигналы подаются с помощью двойных светодиодных индикаторов и жидкокристаллического дисплея). –Фиксированные квадратные хвостовики размерами 1/4–1/2 дюйма. –В качестве упаковки используется переносной тканевый футляр с молнией и вкладышем из пеноматериала, помещенный в картонную коробку для розничной продажи. –К инструменту прилагается заводская декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам и требованиям ЕС. –2004/108/EC, ISO 6789.



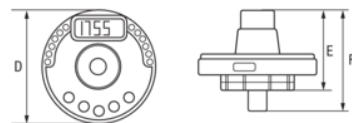

## СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: **TAM12340**

|                                                                                              |            |                                                                                               |                   |                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>N·m     | 17-340 N·m | <br>lbf·in   | 150,5-3009 lbf·in | <br>lbf·ft | 12,5-251 lbf·ft |
| <br>in     | 1/2 in     | <br>in      | 1/2 in            | <br>Nm    | 1 N·m           |
| <br>in·lb | 1 lbf·in   | <br>lbf·ft | 1 lbf·ft          | <br>°    | 0-360°          |
| <b>D</b>                                                                                     | 85 mm      | <b>E</b>                                                                                      | 70 mm             | <b>F</b>                                                                                    | 65 mm           |
| <br>kg    | 0.240 kg   |                                                                                               |                   |                                                                                             |                 |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)