




**4656-24-320**

## **Сверла SDS-Max по железобетону**



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень
- Геометрия специально разработанной головки улучшает характеристики центровки сверлением, ускоряет процесс сверления и позволяет выполнять прецизионное сверление
- Канавка обеспечивает эффективное удаление пыли, благодаря чему повышается износостойкость и уменьшается нагревание от трения
- В целях обеспечения износостойкости сверла изготовлены из высоколегированной стали, в процессе производства которой использовались оптимизированные температуры заковки
- Вершина мгновенно центрируется, предотвращая скольжение по гладким поверхностям
- Специально разработанная сверлильная головка с четырьмя режущими кромками позволяет эффективно выполнять прецизионное сверление железобетона
- Оптимизированная симметрия ( $4 \times 90^\circ$ ) обеспечивает равномерную и одновременную работу четырех твердосплавных режущих кромок
- Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с держателем SDS-max

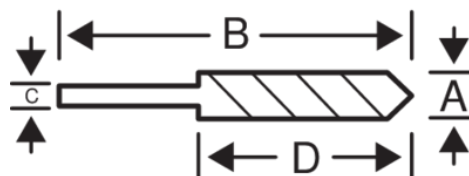

**Follow the Fish!**



## СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар              | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b>   | <b>D</b> |  |
|--------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4656-24-320</b> | 24.0 mm  | 320 mm   | SDS MAX mm | 200 mm   | 630 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)