




4641

Сверла по бетону

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Сверло по бетону, предназначенное для ударного сверления бетона, кирпича, камня, керамической плитки, мрамора и т. д.
- Хвостовик из закаленной и отпущенной низколегированной инструментальной стали
- Оксидированная поверхность со шлифованным диаметром
- Твердосплавная вершина обеспечивает высокие характеристики сверления и долговечность
- Высокая устойчивость к износу и напряжению при кручении

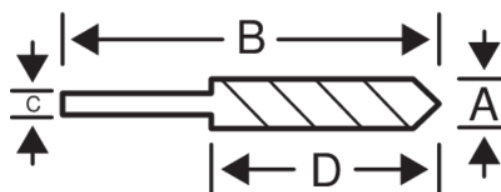

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	A	B	C	D	 g
4641-3-60	3.0 mm	60 mm	3.0 mm	35 mm	13 g
4641-4-75	4.0 mm	75 mm	4.0 mm	45 mm	13 g
4641-5-85	5.0 mm	85 mm	5.0 mm	40 mm	21 g
4641-5-150	5.0 mm	150 mm	5.0 mm	80 mm	32 g
4641-5,5-85	5.5 mm	85 mm	5.5 mm	40 mm	21 g
4641-6-100	6.0 mm	100 mm	6.0 mm	55 mm	30 g
4641-6-150	6.0 mm	150 mm	6.0 mm	80 mm	40 g
4641-6-400	6.0 mm	400 mm	6.0 mm	300 mm	97 g
4641-6,5-100	6.5 mm	100 mm	6.5 mm	55 mm	30 g
4641-7-100	7.0 mm	100 mm	7.0 mm	55 mm	30 g
4641-8-120	8.0 mm	120 mm	8.0 mm	70 mm	47 g
4641-8-200	8.0 mm	200 mm	8.0 mm	130 mm	76 g
4641-8-400	8.0 mm	400 mm	8.0 mm	300 mm	140 g
4641-9-120	9.0 mm	120 mm	9.0 mm	70 mm	47 g
4641-10-120	10.0 mm	120 mm	10.0 mm	70 mm	61 g
4641-10-200	10.0 mm	200 mm	10.0 mm	130 mm	95 g
4641-10-400	10.0 mm	400 mm	10.0 mm	300 mm	195 g
4641-10-600	10.0 mm	600 mm	10.0 mm	450 mm	280 g
4641-11-150	11.0 mm	150 mm	10.0 mm	90 mm	93 g
4641-12-150	12.0 mm	150 mm	10.0 mm	90 mm	95 g
4641-12-200	12.0 mm	200 mm	10.0 mm	130 mm	120 g
4641-12-400	12.0 mm	400 mm	10.0 mm	300 mm	265 g
4641-12-600	12.0 mm	600 mm	10.0 mm	450 mm	390 g
4641-13-150	13.0 mm	150 mm	10.0 mm	90 mm	110 g
4641-14-150	14.0 mm	150 mm	11.0 mm	90 mm	120 g
4641-14-400	14.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	340 g
4641-14-600	14.0 mm	600 mm	11.0 mm	450 mm	485 g
4641-16-150	16.0 mm	150 mm	11.0 mm	90 mm	140 g
4641-16-400	16.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	415 g
4641-16-600	16.0 mm	600 mm	11.0 mm	450 mm	625 g
4641-18-400	18.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	485 g
4641-18-600	18.0 mm	600 mm	11.0 mm	450 mm	690 g
4641-20-400	20.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	575 g
4641-20-600	20.0 mm	600 mm	11.0 mm	450 mm	750 g
4641-22-400	22.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	680 g
4641-24-400	24.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	745 g
4641-25-400	25.0 mm	400 mm	11.0 mm	300 mm	830 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com