



TEA065-TEA2100



Многофункциональные тестеры



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Идеальный инструмент для проверки динамометрических ключей в мастерских, на станциях техобслуживания автомобилей и на производственных линиях.
- Единицы измерений: Н·м, фунт силы·фут, фунт силы·дюйм.
- Диапазон значений крутящего момента: 3–2100 Н·м (4 модели).
- Инструмент легко применять: он оснащен интерфейсом с четырьмя кнопками.
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке при температуре –10...+50 °С.
- Возможность сохранения 10 целевых значений крутящего момента и соответствующих допустимых отклонений.
- Разъем Micro USB позволяет организовать двустороннюю связь с компьютером или планшетом.
- Внутренняя память не предусмотрена, однако для сохранения данных инструмент можно подключить к внешнему компьютеру или планшету.
- Режимы работы: режимы регистрации пиковых значений, регистрации первого пикового значения и слежения.
- Погрешность ± 1 % при вращении по часовой стрелке.
- Визуальный и звуковой сигналы (визуальные сигналы подаются с помощью жидкокристаллического дисплея с подсветкой).
- Класс защиты IP40.
- Возможность установки в горизонтальном или вертикальном положениях.
- Для питания используется разъем Micro USB. Кроме того, для питания можно использовать блоки питания USB или разъем USB на компьютере или в автомобиле. В комплект входит универсальное зарядное устройство 110/220 В.
- В качестве упаковки используется прочный пластмассовый футляр с вкладышем из пеноматериала.
- К инструменту прилагается заводская декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам и требованиям ЕС.
- 2014/30/EC, ISO 6789.
- Сделано в Великобритании.



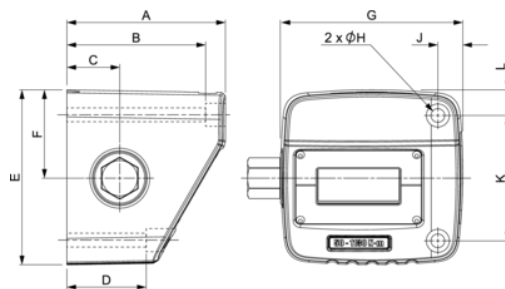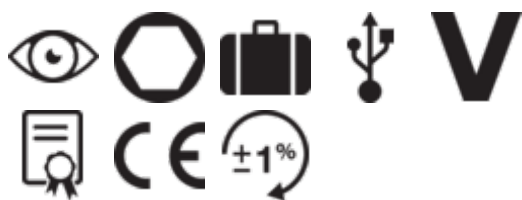

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: TEA065

N·m	3-65 N·m	lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	lbf·in	26.6-575 lbf·in
in	3/8 in	mm	- mm	mm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
kg	2.6 kg				

Товар: TEA350

N·m	10-350 N·m	lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	lbf·in	89-3098 lbf·in
in	1/2 in	mm	- mm	mm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
kg	2.700 kg				

Товар: TEA1100

N·m	50-1100 N·m	lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	lbf·in	443-9736 lbf·in
in	3/4 in	mm	27 mm	mm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
kg	3.5 kg				

Товар: TEA2100

N·m	200-2100 N·m	lbf·ft	148-1548 lbf·ft	lbf·in	1771-18586 lbf·in
in	1 in	mm	27 mm	mm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
kg	3.5 kg				

