




K0602M06X

6 x 2 mm roterande fil av hårdmetall med 90° konisk form för metall, medium X-cut, 16/8 tänder per tum, 6 mm



PRODUKTINFORMATION

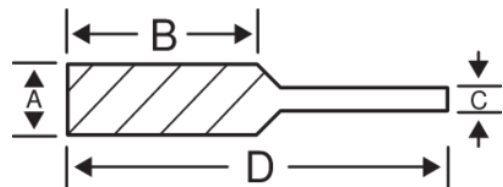



- För avgradning av stora buktande ytor och invändigt i rör
- Specialegg för mjuka material
- Kan användas för maskinbearbetning av gjutjärn, gjutstål, kolstål, stållegeringar, rostfritt stål, härdat stål, koppar och aluminium
- Brytning av kanter till 45°
- DIN: KSK
- Fin: För hårda och/eller krävande material när en hög ytfinhet är ett krav och avverkningsbehovet måttligt
- Medelgrov: För maskinbearbetning av hårda och/eller krävande material under normala förhållanden
- Grov: Särskilt lämplig för maskinbearbetning av rostfritt stål, mjuka material eller lätta legeringar
- Extra grov: Trubbig
- Lagerstandard: X = ja
- Ytterst praktiskt verktyg som används inom många olika branscher, bl.a. inom flyg-, frakt-, bil- och kemiindustrin.
- Används för avgradning av oregelbundet formade föremål eller avslutande ytbearbetning i trånga utrymmen
- Antalet tänder visas också utöver typen av snitt för varje roterande fil
- Avgradning längs kanter och invändigt i rör



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	B	C	D				
K0602M06X	6 mm	2 mm	6 mm	55 mm	MX	16 / 8		20 g

