




**1RZ-15/16**

**15/16" spärrkombinyckel,  
förokromad, 321 mm**



## PRODUKTINFORMATION

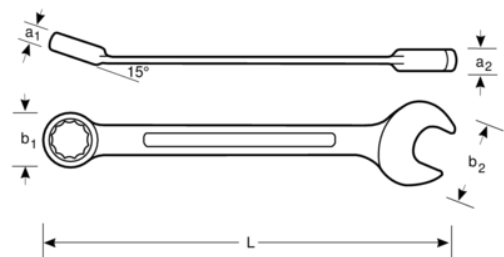

- Käftvinkel 15°, med tunt huvud för bättre åtkomlighet
- Ringände med 15° vinkel ger plats för knogarna eller bättre grepp
- 5° omtagsvinkel
- Knapp för snabb omställning av dragriktningen
- Stor och dubbelriktad storleksmarkering för extra tydlighet
- Spärrfunktion för hög kapacitet
- 12-kants Dynamic-Drive™-profil ger skruvar och muttrar längre livslängd
- Sidenmatt förokromad yta av hög kvalitet
- Högkvalitativ stållegering
- Ger snabbare åtdragning tack vare spärrfunktionen i ringänden
- Lättare att använda i trånga utrymmen genom en omtagsvinkel på 5°
- Standarder: ISO 1711-1 och DIN 3113



**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUT

Produkt		<b>L</b>	<b>a2</b>	<b>a1</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1RZ-15/16</b>	15/16 in	321 mm	14,5 mm	10 mm	46 mm	52,2 mm	475 g

**Follow the Fish!**

