





1RZ

**Spärrkombinyckel, förkromad, tum-
dimensioner**

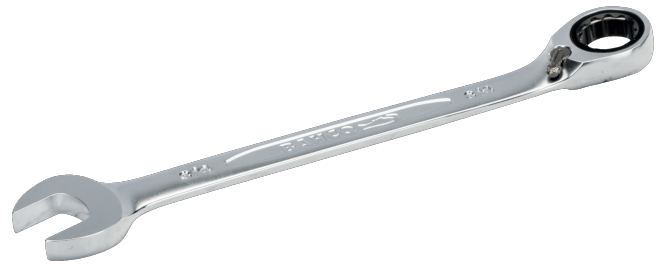

PRODUKTINFORMATION

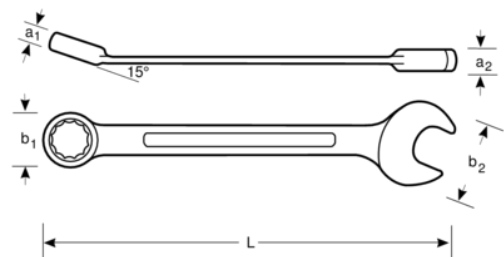

- Käftvinkel 15°, med tunt huvud för bättre åtkomlighet
- Ringände med 15° vinkel ger plats för knogarna eller bättre grepp
- 5° omtagsvinkel
- Knapp för snabb omställning av dragriktningen
- Stor och dubbelriktad storleksmarkering för extra tydlighet
- Spärrfunktion för hög kapacitet
- 12-kants Dynamic-Drive™-profil ger skruvar och muttrar längre livslängd
- Sidenmatt förkromad yta av hög kvalitet
- Högkvalitativ stållegering
- Ger snabbare åtdragning tack vare spärrfunktionen i ringänden
- Lättare att använda i trånga utrymmen genom en omtagsvinkel på 5°
- Standarder: ISO 1711-1 och DIN 3113



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		L	a2	a1	b1	b2	
1RZ-1/4	1/4 in	128 mm	6.3 mm	3.9 mm	14 mm	15 mm	27 g
1RZ-5/16	5/16 in	140 mm	6.5 mm	4.3 mm	17 mm	16.7 mm	38 g
1RZ-11/32	11/32 in	150 mm	6,9 mm	4.9 mm	18,4 mm	18,8 mm	36 g
1RZ-3/8	3/8 in	158 mm	7.3 mm	5.0 mm	20.2 mm	20.8 mm	57 g
1RZ-7/16	7/16 in	165 mm	7.7 mm	5.3 mm	22 mm	23 mm	67 g
1RZ-1/2	1/2 in	178 mm	8.6 mm	6.1 mm	25.5 mm	26.8 mm	95 g
1RZ-9/16	9/16 in	190 mm	9 mm	6.5 mm	26.9 mm	29 mm	113 g
1RZ-5/8	5/8 in	208 mm	9.9 mm	7.1 mm	29.8 mm	33 mm	158 g
1RZ-11/16	11/16 in	225 mm	10.3 mm	7.5 mm	31.8 mm	36.5 mm	180 g
1RZ-3/4	3/4 in	247 mm	11.2 mm	8.6 mm	34 mm	39.4 mm	233 g
1RZ-7/8	7/8 in	288 mm	13 mm	9 mm	40 mm	46 mm	330 g
1RZ-15/16	15/16 in	321 mm	14,5 mm	10 mm	46 mm	52,2 mm	475 g

