




6MV-15 Isolerad u-nyckel - 15 mm

PRODUKTINFORMATION

- Helgjuten Isolering
- Tvåskikts färgkodad isolering på nycklar från 6 mm till 16 mm
- Treskikts färgkodad isolering på nycklar från 17 mm till 32 mm
- För arbete under spänning upp till 1 000 V enligt IEC 60900
- Av högkvalitativ stållegering
- I enlighet med ISO 691
- 2-3 skikt färgkodad isolering som anger säkerhet/fara/allvarlig fara. Ett fjärde lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta både skyddar och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande ljusare lagret synligt och varnar användaren.
- Varje individuellt verktyg testas upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

1000 V
IEC60900

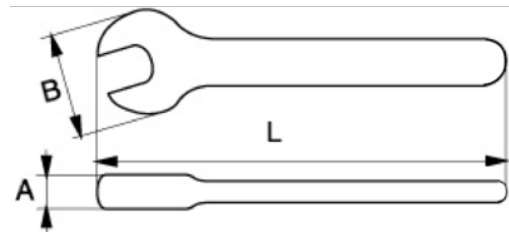

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

| Produkt |  | L | A | B |  |
|---------------|---|----------|----------|----------|---|
| 6MV-15 | 15 mm | 150 mm | 6 mm | 33 mm | 90 g |

Follow the Fish!

