




TAS14

Elektronisk moment- och vinkelskruvmejsel

PRODUKTINFORMATION

- Momentenheter i Nm, kg.cm, cNm, ft.lb, in.lb, in.oz och vinkelenheter i grader
- Kan användas medurs och moturs
- Noggrannhet $\pm 2\%$ medurs och 3% moturs mellan 20% och 100% av max. moment
- Ljus- (360 grader synliga lysdioder + bakgrundsbelyst LCD), ljud- och vibrationssignal
- 1/4-tums sexkants invändigt fäste med magnet-hållare eller 1/4-tums fyrkants utvändigt fäste
- Hållbart vinkelhandtag i komposit för bättre kontroll
- Nedsänkt panel med knapplås som minskar risken för oavsiktlig ändring av målmoment, när skruvmejseln används
- Batterilock för ett alkaliskt AA-batteri (medföljer)
- Vinkelhandtaget av komposit ger användaren bättre hävstång och kontroll vid moment och/eller vinkeldragning i högre momentområden
- Allt i ett halvgenomskinligt fyrkantigt rör med hängare med eurohål
- Alla nycklar levereras med fabriksförsäkringen om överensstämmelse som är spårbar till internationella standarder
- ISO 6789
- Tillverkade i USA

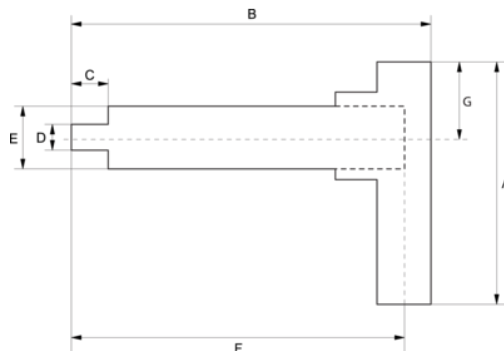

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt: TAS14H007

 N·m	0.04-0.7 N·m	 3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
 4.95-99 ozf.in				1/4" in
A	- mm	B	- mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	- mm		0.225 kg	

Produkt: TAS14S007

 N·m	0.04-0.7 N·m	 3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
			1/4" in	 - in
A	- mm	B	- mm	C 12 mm
D	1/4" in	E	32 mm	F 189 mm
G	- mm		0.225 kg	

Produkt: TAS14H09

 N·m	0.45-9 N·m	 45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 64-1280 ozf.in				1/4" in
A	130 mm	B	226 mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	40 mm		0.325 kg	

Produkt: TAS14S09

 N·m	0.45-9 N·m	 45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
	64-1280 ozf.in		1/4" in	
A	130 mm	B	226 mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	40 mm		0.325 kg	

Follow the Fish!

