




A6700DM

1/4" tolvkantshylsa med fyrkantssfäste



PRODUKTINFORMATION

- RÄfflat skaft gör det enklare att skruva åt fästelement utan motstånd för hand
- Passar muttrar och bultar inom flygindustrin
- Ej lämplig att använda för dragning med maskin
- Höglanspolerad yta
- Högkvalitativ stållegering
- Dynamic-Drive™-profilen vållar mindre slitage på fästelementen
- Maximal lastfördelning och moment tack vare den större anliggningsytan
- Tunnväggiga för bättre åtkomst
- Standarder: ISO 2725/1174 och DIN 3124/3120

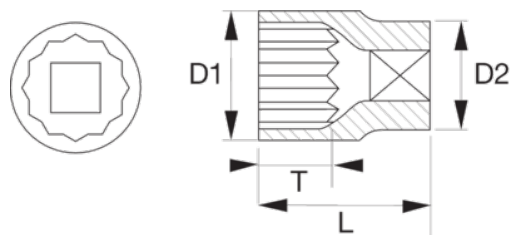

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		L	D1	D2	T	
A6700DM-4	4 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	8 g
A6700DM-4.5	4.5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	9 g
A6700DM-5	5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	9 g
A6700DM-5.5	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-6	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-7	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-8	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	11 g
A6700DM-9	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	14 g
A6700DM-10	10 mm	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	15 g
A6700DM-11	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11.5 mm	18 g
A6700DM-12	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11.5 mm	20 g
A6700DM-13	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11.5 mm	25 g
A6700DM-14	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11.5 mm	27 g
SBA6700DM-5	5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-5.5	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-6	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-7	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-8	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	11 g
SBA6700DM-9	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	14 g
SBA6700DM-10	10 mm	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	30 g
SBA6700DM-11	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11.5 mm	18 g
SBA6700DM-12	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11.5 mm	20 g
SBA6700DM-13	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11.5 mm	25 g
SBA6700DM-14	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11.5 mm	27 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com