




2421V VDE-isolerad lång flackstång

PRODUKTINFORMATION


- Helgjuten Isolering
- 3 lager färgkodad isolering
- För arbete under spänning upp till 1 000 V enligt IEC 60900
- Käftar som ger ett bra grepp och har bra åtkomlighet i trånga utrymmen
- Särskilt lämpad för platta material
- Högkvalitativ stållegering
- Förkromad och rostskyddsbehandlad
- Enligt: ISO 5745
- 3 lager färgkodad isolering som anger säkerhet, risk eller allvarlig fara. Ett fjärde lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta både skyddar och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande ljusare lagret synligt och varnar användaren.
- Varje individuellt verktyg testas upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

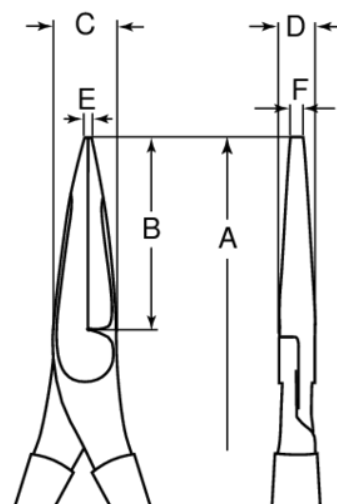

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	B	C	D	E	F	
2421V-160	160 mm	49 mm	16.5 mm	8.5 mm	3 mm	5 mm	205 g

Follow the Fish!

