




4659

SDS Max-mejsel för armerad betong



PRODUKTINFORMATION

- Storlek från 90 till 110 mm
- Högkvalitativt och slitstarkt härdat verktygsstål
- Murverk, armerad betong, natursten och konstgjord sten för lättare mejslingsarbeten vid renovering och restaurering
- Passar direkt i alla slagbormaskiner med SDS Max-fäste
- Spetsiga mejslar är lämpliga för exempelvis håltagning, för att skapa kabelspår samt rivningsarbete
- Plana mejslar har högre brytkraft än spetsiga, och kan riktas med större omsorg vilket gör dem lämpliga för de flesta rivnings- och håltagningsarbeten
- Mejslar för skrapning och grävning har en bredare egg som medger effektivare avverkning, och spadmejslar kan också användas för att avlägsna hård lera
- Mejslarna finns i olika versioner, ihållig, vinge och vingkanal, avsedda för precis upptagning av kabelkanaler i murverk och betong
- Plattmejseln är perfekt för att avlägsna kakel (från golv och väggar)

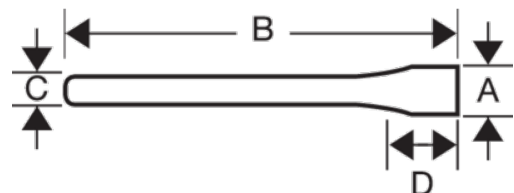

Follow the Fish!



Produkt: 4659-POINT-28

A	B	280 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				505 g

Produkt: 4659-POINT-40

A	B	400 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				735 g

Produkt: 4659-POINT-60

A	B	600 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				1110 g

Produkt: 4659-FLAT -28

A	24 mm	B	280 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					500 g

Produkt: 4659-FLAT -40

A	24 mm	B	400 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					735 g

Produkt: 4659-FLAT -60

A	24 mm	B	600 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					1125 g



Produkt: 4659-WIDE-30-8

A	80 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	W				
	X				
					
					645 g

Produkt: 4659-WIDE-36-5

A	50 mm	B	360 mm	C	SDS MAX mm
D	W				
	X				
					
					760 g

Produkt: 4659-TILE-30-5

A	50 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	T				
					
	X				
					575 g

Produkt: 4659-TILE-30-8

A	80 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	T				
					
	X				
					625 g

