




7455

Mechanický nastaviteľný momentový klikací kľúč s vyznačenou stupnicou a pevnou račňovou hlavou



ÚDAJE O VÝROBKU

- Dve stupnice v Nm/ft.lb a Nm/in.lb (veľkosti 5-25 Nm).
- Uťahovací moment s hodnotami 1 až 1000 Nm/11 in.lb až 701 ft.lb.
- Môže sa používať v oboch smeroch otáčania.
- Presnosť uťahovacieho momentu $\pm 4\%$ v oboch smeroch
- Klikací systém vydáva hmatový a zvukový signál.
- Pevné račňové hlavy s 24-36 zubami a štvorhrannými unášačmi od 1/4" do 1" (od 1/4" do 1/2" s rýchlym uvoľňovaním).
- Robustný, celokovový odolný kľúč s uteseným mechanizmom.
- Nekĺzavá, vrúbkovaná kovová rukoväť, odolná voči nárazom, tlaku a chemikáliam.
- Veľkosti od 5 do 340 Nm sa dodávajú v polopriehľadnej trubici s eruo otvorom. Veľkosti pre vyššie hodnoty sa dodávajú v plastovom kufri.
- Všetky kľúče sa dodávajú s prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa medzinárodných noriem.
- ISO 6789
- Vyrobené v USA.

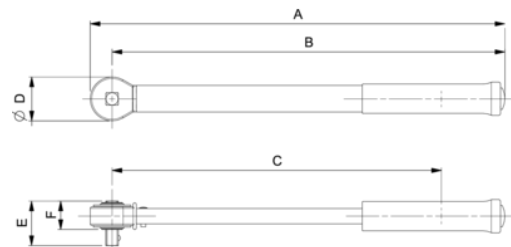

Follow the Fish!



Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt: 7455-5

	1-5 Nm		11-42 lb-in	
	1/4 in		0,05 Nm	0,4 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,386 kg	

Produkt: 7455-15

	3-15 Nm		31-128 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,409 kg	

Produkt: 7455-20

	4-20 Nm		40-173 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	19 mm	kg	0,386 kg	

Produkt: 7455-25

	5-25 Nm		49-217 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	286 mm	B 273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,410 kg	

Produkt: 7455-60

	10-60 Nm			9,2-42,4 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm	
		A	393 mm	B 376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E 30 mm
F	20 mm	kg	1,135 kg	

Produkt: 7455-100

	20-100 Nm			16,6-71,9 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm	
		A	400 mm	B 383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E 30 mm
F	20 mm	kg	1,135 kg	

Produkt: 7455-100A

	20-100 Nm			16,6-71,9 lb-ft
	1/2 in		0,5 Nm	
		A	414 mm	B 395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,290 kg	

Produkt: 7455-200

	40-200 Nm			37-140 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	474 mm	B 455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,430 kg	

Produkt: 7455-300

	60-300 Nm			52-314 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	483 mm	B 465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,440 kg	

Produkt: 7455-340

	60-340 Nm			52-243 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	613 mm	B 595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,680 kg	

Produkt: 7455-500

	100-500 Nm			83-359,6 lb-ft
	3/4 in		5 Nm	
		A	870 mm	B 830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E 53 mm
F	29 mm	kg	4,370 kg	

Produkt: 7455-800

	150-800 Nm			129-572 lb-ft
	3/4 in		5 Nm	
		A	1047 mm	B 1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E 53 mm
F	29 mm	kg	5,310 kg	

Produkt: 7455-1000

	200-1000 Nm			184-701 lb-ft
	1 in		10 Nm	
		A	1055 mm	B 1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E 68 mm
F	38 mm	kg	6,350 kg	

Follow the Fish!

