





74WR-15/74WR-25

Mechanický nastaviteľný klikací momentový kľúč so stupnicou s okienkom a pevnou račňovou hlavou



ÚDAJE O VÝROBKU

- Odolný mechanizmus zvládne viac než 100 000 cyklov s deklarovanou presnosťou.
- Rýchle nastavovanie stupnice, znižujúce náročnosť nastavovania.
- Vizúálna indikácia TIMESTRIP, že kľúč vyžaduje recalibráciu po 3, 6 a 9 mesiacoch.
- Veľká dvojitá stupnica s hodnotami v Nm/in.lb.
- Rozsah hodnôt momentu od 3 do 25 Nm/27 - 220 in.lb.
- Môže sa používať iba pri otáčaní doprava.
- Presnosť merania $\pm 3\%$, ktorá prekračuje požiadavky normy ISO 6789-1:2017.
- Klikací systém vydáva hmatový a zvukový signál.
- Reverzibilná račňová hlava s 1/4" štvorhranným unášačom umožňuje iba otáčanie doprava.
- Stred rukoväte alebo bod pôsobenia kalibračnej sily vyznačené na rukoväti.
- Aretačný gombík s modrým prstencom vo vnútri upozorňuje používateľa, že kľúč je odblokovaný.
- Všetky modely sa dodávajú v polopriehľadnej štvorhrannej trubici s eurootvorom.
- Všetky kľúče sa dodávajú s prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa medzinárodných noriem.
- ISO 6789
- Vyrobené vo Veľkej Británii.

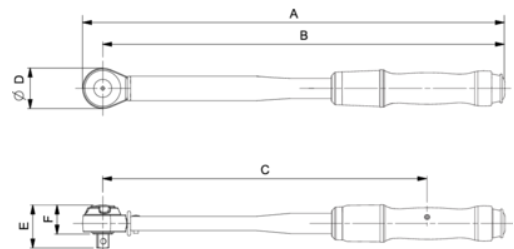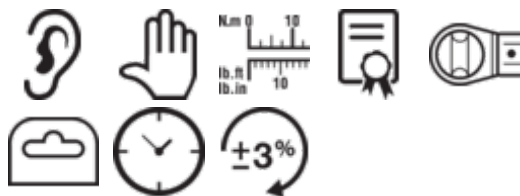







Follow the Fish!









VLASTNOSTI VŮROBKU

Produkt: **74WR-15**

	3-15 Nm		27-132 lb·in		1/4 in
	0,1 Nm		2 lb·in	A	221 mm
B	209 mm	C	140 mm	D	25 mm
E	25 mm	F	18 mm		0.300 kg

Produkt: **74WR-25**

	5-25 Nm		44-220 lb·in		1/4 in
	0,2 Nm		2 lb·in	A	221 mm
B	209 mm	C	140 mm	D	25 mm
E	25 mm	F	18 mm		0.300 kg

Follow the Fish!

