





## 74WR-50/74WR-400

**Mechanický nastaviteľný klikací momentový kľúč so stupnicou s okienkom a pevnou račňovou hlavou a presuvným unášačom**



### ÚDAJE O VÝROBKU

- Odolný mechanizmus zvládne viac než 100 000 cyklov s deklarovanou presnosťou.
- Rýchle nastavovanie stupnice, znižujúce náročnosť nastavovania.
- Vizuálna indikácia TIMESTRIP, že kľúč vyžaduje recalibráciu po 3, 6 a 9 mesiacoch.
- Veľká dvojité stupnica s hodnotami v Nm/ft.lb.
- Rozsah hodnôt momentu od 10 do 400 Nm/7,5 - 300 ft.lb.
- Môže sa používať v oboch smeroch otáčania presunutím štvorhranného unášača na druhú stranu račňovej hlavy.
- Presnosť merania  $\pm 3\%$ , ktorá prekračuje požiadavky normy ISO 6789-1:2017.
- Klikací systém vydáva hmatový a zvukový signál.
- Račňové hlavy s presuvnými štvorhrannými unášačmi od 3/8" do 3/4" umožňujú používanie v oboch smeroch otáčania.
- Stred rukoväte alebo bod pôsobenia kalibračnej sily vyznačené na rukoväti.
- Aretačný gombík s modrým prstencom vovnútri upozorňuje používateľa, že kľúč je odblokovaný.
- Všetky modely sa dodávajú v polopriehľadnej štvorhrannej trubici s eurootvorom.
- Všetky kľúče sa dodávajú s prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa medzinárodných noriem.
- ISO 6789
- Vyrobené vo Veľkej Británii.

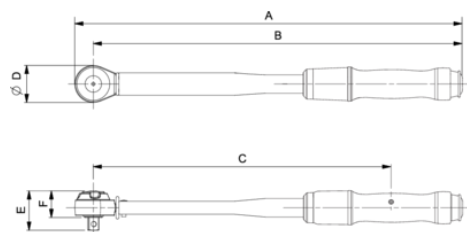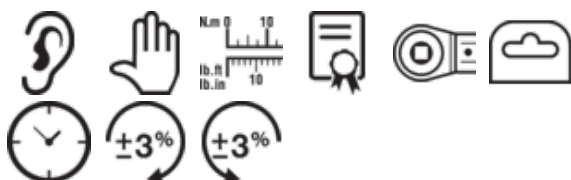







**Follow the Fish!**









## VLASTNOSTI VÝROBKU







### Produkt: 74WR-50

	10-50 Nm		7.5-37.5 lb·ft		3/8"
	0,5 Nm		0,5 lb·ft	<b>A</b>	335 mm
<b>B</b>	317 mm	<b>C</b>	231 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	26 mm		0.700 kg







### Produkt: 74WR-100

	20-100 Nm		15-75 lb·ft		1/2"
	1 Nm		1 lb·ft	<b>A</b>	387 mm
<b>B</b>	364 mm	<b>C</b>	278 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		0.900 kg







### Produkt: 74WR-200

	40-200 Nm		30-150 lb·ft		1/2"
	2 Nm		2 lb·ft	<b>A</b>	470 mm
<b>B</b>	447 mm	<b>C</b>	361 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		1.100 kg







### Produkt: 74WR-300

	60-300 Nm		45-220 lb·ft		1/2"
	2 Nm		2 lb·ft	<b>A</b>	593 mm
<b>B</b>	567 mm	<b>C</b>	480 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.400 kg

### Produkt: 74WR-340

	60-340 Nm		45-250 lb·ft		1/2"
	5 Nm		2 lb·ft	<b>A</b>	685 mm
<b>B</b>	659 mm	<b>C</b>	572 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.500 kg

### Produkt: 74WR-400

	80-400 Nm		60-300 lb·ft		3/4"
	5 Nm		5 lb·ft	<b>A</b>	686 mm
<b>B</b>	661 mm	<b>C</b>	574 mm	<b>D</b>	51 mm
<b>E</b>	47 mm	<b>F</b>	24 mm		1.900 kg

