




1-100...-2 Lama Eęe.



ÜRÜN DETAYLARI

- Bilimsel ERGO™ prosesine göre geliştirilmiştir
- Düz yüzeylerin keskin köşelerin ve faturaların eğelenmesi yanısıra, çapak almak için de kullanılır
- Yüksek alaşımlı takım çeliklerinde , ağır uygulamalı keskinleştirmeler için kullanılır
- Yüksek talaş kaldırma kapasitesi
- Biçim: Kenarlar ve yüzeyler paralel
- Yüzeyler çapraz kesim, bir kenar tek kesimdir, diğer kenar dişsizdir
- Diş formu: 1=Kaba, 2= Orta, 3= İnce
-

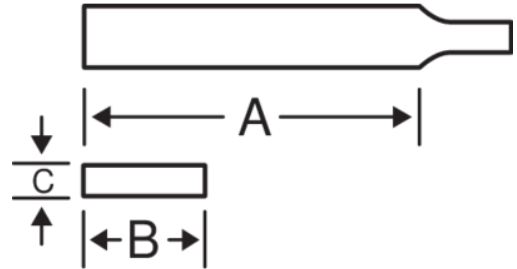

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün	A	B	C			
1-100-04-1-2	100 mm	12 mm	3 mm	15	1	67 g
1-100-04-2-2	100 mm	12 mm	3 mm	21	2	67 g
1-100-06-1-2	150 mm	16 mm	4 mm	12	1	110 g
1-100-06-2-2	150 mm	16 mm	4 mm	17	2	110 g
1-100-06-3-2	150 mm	16 mm	4 mm	24	3	110 g
1-100-08-1-2	200 mm	20 mm	5 mm	10	1	200 g
1-100-08-2-2	200 mm	20 mm	5 mm	15	2	200 g
1-100-08-3-2	200 mm	20 mm	5 mm	21	3	200 g
1-100-10-1-2	250 mm	25 mm	5.5 mm	9	1	310 g
1-100-10-2-2	250 mm	25 mm	5.5 mm	12	2	310 g
1-100-10-3-2	250 mm	25 mm	5.5 mm	17	3	310 g
1-100-12-1-2	300 mm	30 mm	6 mm	7	1	431 g
1-100-12-2-2	300 mm	30 mm	6 mm	10	2	431 g
1-100-12-3-2	300 mm	30 mm	6 mm	15	3	431 g

