



K8901Z


Altıgen lokma, 3/4", inch



ÜRÜN DETAYLARI

- Şaft: 3/4" DIN 3129, ISO 2725
- DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Yüzey: Dövme, fosfatlanmış.
- Malzeme: CHROMO-EXTRA

- Tork düzeni DIN ve ANSİ'ye göredir.
- Makine kullanımı içindir
- Maksimum güvenlik için sıkıştırma yaylarını kullanınız!

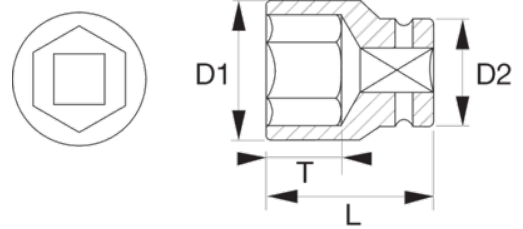

Follow the Fish!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün		L	D1	D2	T		
K8901Z-11/16	11/16 in	51 mm	29.5 mm	41.4 mm	14 mm	K560F-6	280 g
K8901Z-3/4	3/4 in	51 mm	32 mm	42 mm	15 mm	K560F-6	300 g
K8901Z-13/16	13/16 in	51.5 mm	34 mm	42 mm	16 mm	K560F-6	315 g
K8901Z-7/8	7/8 in	52 mm	37 mm	43 mm	16.5 mm	K560F-6	330 g
K8901Z-15/16	15/16 in	52 mm	39 mm	43 mm	17.5 mm	K560F-6	350 g
K8901Z-1	1 in	52.5 mm	41 mm	44 mm	18 mm	K560F-6	365 g
K8901Z-1.1/16	1 1/16 in	53 mm	43 mm	44 mm	19 mm	K560F-6	380 g
K8901Z-1.1/8	1 1/8 in	53 mm	46 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	400 g
K8901Z-1.3/16	1 3/16 in	54 mm	48 mm	44 mm	20 mm	K560F-6	425 g
K8901Z-1.1/4	1 1/4 in	54.5 mm	49.5 mm	44 mm	20.5 mm	K560F-6	450 g
K8901Z-1.5/16	1 5/16 in	55 mm	51 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	475 g
K8901Z-1.3/8	1 3/8 in	56 mm	53.5 mm	44 mm	21 mm	K560F-6	500 g
K8901Z-1.7/16	1 7/16 in	56.5 mm	55 mm	44 mm	21.5 mm	K560F-6	520 g
K8901Z-1.1/2	1 1/2 in	57 mm	57 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	545 g
K8901Z-1.9/16	1 9/16 in	58 mm	58.5 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	570 g
K8901Z-1.5/8	1 5/8 in	60 mm	61 mm	44 mm	23.5 mm	K560F-6	610 g
K8901Z-1.11/16	1 11/16 in	62 mm	64 mm	44 mm	25 mm	K560F-6	650 g
K8901Z-1.3/4	1 3/4 in	62 mm	65 mm	44 mm	25.5 mm	K560F-6	675 g
K8901Z-1.13/16	1 13/16 in	62 mm	66 mm	44 mm	26 mm	K560F-6	700 g
K8901Z-1.7/8	1 7/8 in	68 mm	68 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	820 g
K8901Z-1.15/16	1 15/16 in	68 mm	70 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	830 g
K8901Z-2	2 in	68 mm	71 mm	44 mm	30 mm	K560F-6	840 g
K8901Z-2.1/16	2 1/16 in	71 mm	73 mm	54 mm	32 mm	K560F-7	1020 g
K8901Z-2.3/16	2 3/16 in	71 mm	78 mm	54 mm	32 mm	K560F-7	1150 g
K8901Z-2.1/4	2 1/4 in	73 mm	80 mm	54 mm	34 mm	K560F-7	1230 g
K8901Z-2.3/8	2 3/8 in	73 mm	83 mm	80 mm	34 mm	K560F-7	1260 g

Follow the Fish!

