




K9501Z Altıgen lokma 1"



ÜRÜN DETAYLARI

- Şaft: 1"
- DIN 3129, ISO 2725
- Drive: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Yüzey: Dövme, fosfatlanmış.
- Malzeme: CHROMO-EXTRA

- Tork düzeni DIN ve ASMEye göredir.
- Dinamik Drive Profilli
- Makine kullanımı içindir
- Maksimum güvenlik için sıkıştırma yaylarını kullanınız!

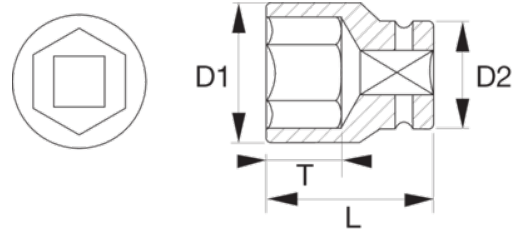

Follow the Fish!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün				D1	D2	T		
K9501Z-1	1 in	1"	59 mm	43 mm	54 mm	19 mm	K560F-7	600 g
K9501Z-1.1/16	1 1/16 in	1"	60 mm	44.5 mm	54 mm	19 mm	K560F-7	540 g
K9501Z-1.1/8	1 1/8 in	1"	62 mm	46 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	660 g
K9501Z-1.3/16	1 3/16 in	1"	62 mm	49 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	680 g
K9501Z-1.1/4	1 1/4 in	1"	62 mm	52 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	560 g
K9501Z-1.5/16	1 5/16 in	1"	63 mm	54 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	700 g
K9501Z-1.3/8	1 3/8 in	1"	66 mm	55 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	720 g
K9501Z-1.7/16	1 7/16 in	1"	66 mm	57 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	760 g
K9501Z-1.1/2	1 1/2 in	1"	67 mm	60 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	790 g
K9501Z-1.9/16	1 9/16 in	1"	66 mm	61 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	800 g
K9501Z-1.5/8	1 5/8 in	1"	69 mm	63 mm	54 mm	24 mm	K560F-7	860 g
K9501Z-1.11/16	1 11/16 in	1"	70 mm	65 mm	54 mm	26 mm	K560F-7	910 g
K9501Z-1.3/4	1 3/4 in	1"	70 mm	67.5 mm	60.3 mm	26 mm	K560F-7	1100 g
K9501Z-1.13/16	1 13/16 in	1"	75 mm	69.5 mm	54 mm	26 mm	K560F-7	1140 g
K9501Z-1.7/8	1 7/8 in	1"	70 mm	70.5 mm	54 mm	26 mm	K560F-7	1140 g
K9501Z-1.15/16	15/16 in	1"	58 mm	40.5 mm	60.3 mm	28 mm	K560F-7	510 g
K9501Z-2	2 in		76 mm	74 mm	60.3 mm	28 mm	K560F-7	1400 g
K9501Z-2.1/8	2 1/8 in		80 mm	79 mm	60.3 mm	32 mm	K560F-7	1460 g
K9501Z-2.3/16	2 3/16 in		84 mm	80 mm	60.3 mm	36 mm	K560F-7	1630 g
K9501Z-2.1/4	2 1/4 in		84 mm	82.5 mm	60.3 mm	36 mm	K560F-7	1700 g
K9501Z-2.5/16	2 5/16 in		84 mm	84 mm	60.3 mm	36 mm	K560F-7	1780 g
K9501Z-2.3/8	2 3/8 in		84 mm	84 mm	60.3 mm	36 mm	K560F-7	1800 g
K9501Z-2.9/16	2 9/16 in		92 mm	92.5 mm	60.3 mm	38 mm	K560F-7	2100 g
K9501Z-2.3/4	2 3/4 in		96 mm	99 mm	60.3 mm	40 mm	K560F-7	2440 g

